





WELLFEDERSCHEIBEN

RONDELLES RESSORT

Wellfederscheiben | Wave Spring Washers | Rondelles Ressort



Kugellagerausgleichsscheiben
DIN 42013
Material: C75S

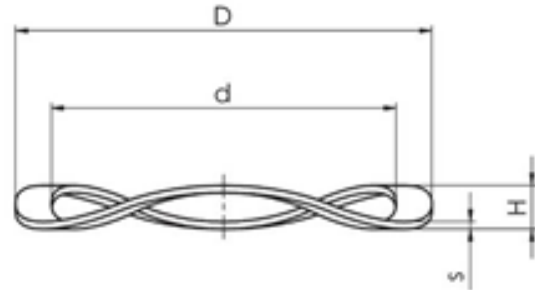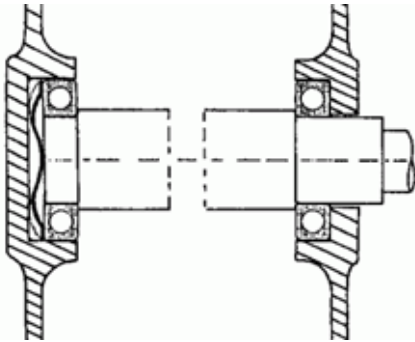

Artikel Bezeichnung	Kugellager-Aussendurchmesser	D	d	s	H	Anzahl Wellen	Konstante Federkraft	Kraft Max.	Passend zu Wälzlager
Article designation	Bearing outside diameter					Wave number	Constant spring force	Force Max.	Fitting for bearing
Article désignation	Diamètre extérieur du roulement					Nombre d'onde	Force ressort constante [kg/mm]	Charge max. [kg]	Adapté pour roulement
LMKAS 10	10	9.8	6.2	0.2	1.2	3	10	13	623
LMKAS 13	13	12	7.2	0.2	1.4	3	13	20	624
LMKAS 16	16	15.8	10.5	0.3	1.5	3	23	30	625-634
LMKAS 16 i	16	15.8	10.5	0.15	1.4	3	3	4.5	
LMKAS 16 a	16	15.8	10.5	0.2	1.35	3	13	17	
LMKAS 18	18	17	12	0.3	1.5	3	12	18	----
LMKAS 19	19	18.8	11.4	0.3	1.6	3	10	20	635-626-607
LMKAS 19 a	19	18.8	13.2	0.2	1.6	3	6.5	12	
LMKAS 19 b	19	18	12.8	0.2	2.1	3	7	27	
LMKAS 22	22	21.8	14	0.3	1.6	3	8	18	608-627
LMKAS 22 a	22	21.8	15.8	0.2	1.6	3	4.5	12	
LMKAS 22 as	22	21.8	15.8	0.2	2.1	3	3	40	
LMKAS 22 h	22	21.8	15.8	0.25	3.5	3	3	15	
LMKAS 22 r	22	21.8	15.8	0.3	1.6	3	9	16	
LMKAS 22 s	22	21.8	15.8	0.3	2.35	3	4	40	609
LMKAS 24	24	23.8	17.5	0.3	1.7	3	10	18.5	
LMKAS 24 a	24	23.8	17.5	0.2	1.7	3	3.5	20	
LMKAS 24 b	24	23.8	17.5	0.6	1.7	3	---	---	629-6000
LMKAS 26	26	25.8	19.3	0.3	1.7	3	8	15	
LMKAS 26 a	26	25.8	19.3	0.5	1.7	3	30	50	
LMKAS 28	28	27.8	21	0.3	1.7	3	5	12	6001
LMKAS 28 a	28	27.8	21	0.5	1.7	3	30	43	
LMKAS 28 an	28	27.8	21	0.5	2.6	3	20	70	
LMKAS 28 as	28	27.7	21.4	0.3	2.85	3	7	40	
LMKAS 28 b	28	27.8	21	0.4	1.7	3	9	20	
LMKAS 28 fg	28	27.8	20	0.3	3.5	3	5	23	
LMKAS 28 v	28	28.3	17.6	0.3	2	3	18	40	6200
LMKAS 30	30	29.7	22.5	0.3	1.8	3	5.5	13	
LMKAS 30 a	30	29.7	22.5	0.2	1.7	3	1.7	4	

Wellfederscheiben | Wave Spring Washers | Rondelles Ressort



Kugellagerausgleichsscheiben
DIN 42013
Material: C75S

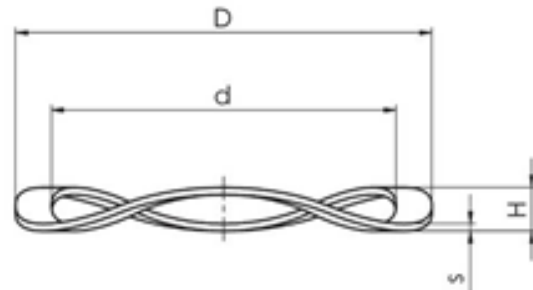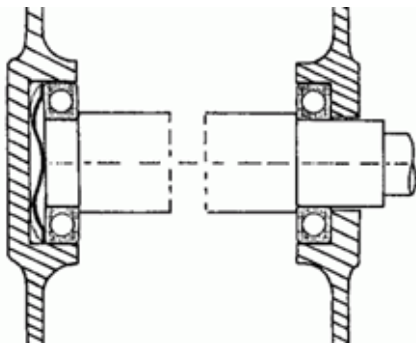

Artikel Bezeichnung	Kugellager-Aussendurchmesser	D	d	s	H	Anzahl Wellen	Konstante Federkraft	Kraft Max.	Passend zu Wälzlager
Article designation	Bearing outside diameter					Wave number	Constant spring force	Force Max.	Fitting for bearing
Article désignation	Diamètre extérieur du roulement					Nombre d'onde	Force ressort constante [kg/mm]	Charge max. [kg]	Adapté pour roulement
LMKAS 30 b	30	29.7	22.5	0.5	2	3	20	45	6200
LMKAS 30 c	30	29.7	22.5	0.4	1.6	3	19.5	26.5	
LMKAS 30 d	30	29.7	22.5	0.3	2	3	6	28	
LMKAS 30 m	30	30.5	23.5	0.25	4	3	2	16	
LMKAS 32	32	31	26.5	0.4	2	3	5	21	6002-6201
LMKAS 32 a	32	31.7	26.5	0.4	2	3	4.5	17	
LMKAS 32 b	32	31.7	24.5	0.35	2.2	3	5.5	26	
LMKAS 32 e	32	31.7	26.5	0.5	2.4	3	10	39	
LMKAS 32 fg	32	31.8	23	0.3	4	3	5.5	22	
LMKAS 32 s	32	31	26.5	0.4	2.7	3	----	----	
LMKAS 32 t	32	31	26.5	0.3	2.7	3	2.5	15	6003-6202
LMKAS 35 a	35	34.9	25.3	0.5	2.5	4	35	75	
LMKAS 35 b	35	34.5	28	0.5	3	3	8	48	6003-6202
LMKAS 35 c	35	34.4	24.9	0.3	2	4	17	35	
LMKAS 35 d	35	34.5	28	0.2	3	3	1	8	
LMKAS 35 e	35	34.5	28	0.4	3	3	6	48	
LMKAS 35 fg	35	34.5	28	0.4	4.25	3	3.2	30	
LMKAS 35 k	35	34.5	28	0.6	3	3	14	160	
LMKAS 35 s	35	34.5	28	0.4	3	3	6	44	
LMKAS 35 w	35	34.5	28	0.4	3	3	5	22	
LMKAS 37	37	36.4	30	0.5	2.5	4	15	55	6301
LMKAS 37 a	37	36.4	30	0.3	2.5	4	5.5	20	
LMKAS 37 b	37	36.4	30	0.6	2.5	4	21.5	53.5	
LMKAS 37 d	37	36.8	30.8	0.4	3	3	4	22	
LMKAS 37 i	37	36.5	30.2	0.5	3.2	3	6.5	44	
LMKAS 40	40	39.1	33	0.5	3	4	16	65	6203
LMKAS 40 a	40	39.1	33	0.5	4	4	19	68	
LMKAS 40 b	40	39.8	33.3	0.3	3	4	4.5	31	
LMKAS 40 d	40	39.1	33	0.4	2.7	4	11	37	

Wellfederscheiben | Wave Spring Washers | Rondelles Ressort



Kugellagerausgleichsscheiben
DIN 42013
Material: C75S

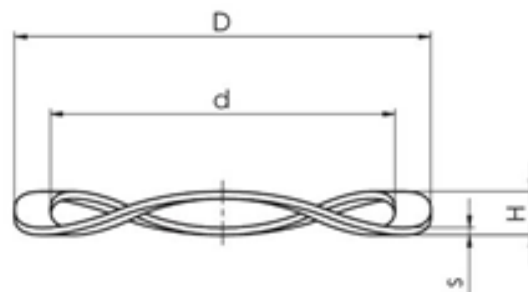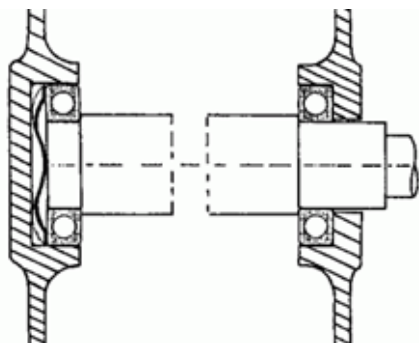

Artikel Bezeichnung	Kugellager- Aussendurch- messer	D	d	s	H	Anzahl Wellen	Konstante Federkraft	Kraft Max.	Passend zu Wälzlager
Article designation	Bearing out- side diameter					Wave number	Constant spring force	Force Max.	Fitting for bearing
Article désignation	Diamètre extérieur du roulement					Nombre d'onde	Force ressort constante [kg/mm]	Charge max. [kg]	Adapté pour roulement
LMKAS 40 e	40	39.1	33	0.5	3	3	----	----	6203
LMKAS 40 fg	40	39.8	30	0.4	5.5	3	5	36	
LMKAS 40 s	40	38.4	32.4	0.5	3.8	4	20	88	
LMKAS 40 w	40	39.1	33	0.5	3	4	20	45	
LMKAS 42	42	40	30	0.5	3	4	21	105	6004-6302
LMKAS 42 a	42	40	33.1	0.5	3	4	15	70	
LMKAS 42 b	42	41	27.5	0.8	3	4	----	----	
LMKAS 42 c	42	40	30	0.3	3	4	14	90	
LMKAS 42 d	42	41	34.5	0.35	3	4	6	30	
LMKAS 47	47	46.5	40	0.3	3	4	----	----	6005-6204- 6303
LMKAS 47 a	47	45	37	0.5	3	4	15	59	
LMKAS 47 b	47	46.5	40	0.5	3	4	12	55	
LMKAS 47 c	47	46.9	37	0.5	2	4	20	42	
LMKAS 47 e	47	46.5	40	0.4	3	4	7	34	
LMKAS 47 f	47	45	37	0.5	3	5	35	145	
LMKAS 47 s	47	46.5	40	0.6	3	4	12	65	
LMKAS 48	48	49.1	42.4	0.5	3.5	4	11	44	
LMKAS 52	52	51.8	41	1	3.5	4	----	----	6205-6304
LMKAS 52 a	52	51	42	0.5	3.5	5	28	140	
LMKAS 52 b	52	51.8	41	0.5	2	4	13	36	
LMKAS 52 d	52	51	42	0.4	3.5	4	13.5	46	
LMKAS 52 e	52	51.8	41	0.5	3.5	5	33	235	
LMKAS 52 f	52	51.8	41	0.4	2	4	8.5	21	
LMKAS 52 g	52	51.8	41	0.4	4	4	10	56	
LMKAS 52 h	52	51	44	0.4	3.5	4	5.5	44	
LMKAS 55	55	54.8	46.9	0.5	2	4	5	33	6006
LMKAS 55 a	55	54.8	46.9	0.5	3.5	4	9	48	
LMKAS 55 e	55	54.8	46.9	0.5	3.5	4	----	----	
LMKAS 55 es	55	54.8	46.9	0.5	3.5	4	13	44	

Wellfederscheiben | Wave Spring Washers | Rondelles Ressort



Kugellagerausgleichsscheiben
DIN 42013
Material: C75S

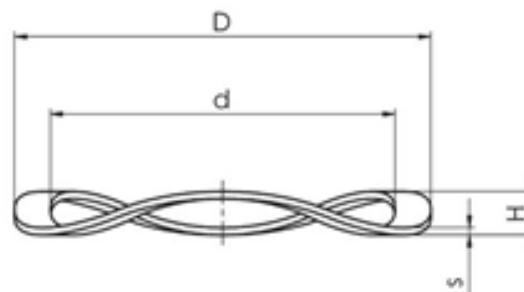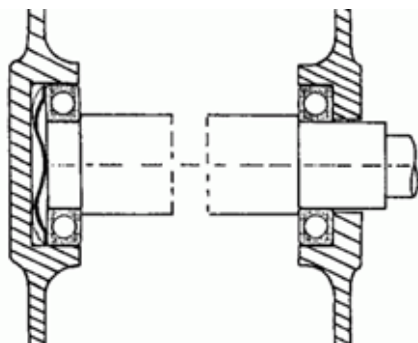

Artikel Bezeichnung	Kugellager- Aussendurch- messer	D	d	s	H	Anzahl Wellen	Konstante Federkraft	Kraft Max.	Passend zu Wälzlager
Article designation	Bearing out- side diameter					Wave number	Constante spring force	Force Max.	Fitting for bearing
Article désignation	Diamètre extérieur du roulement					Nombre d'onde	Force ressort constante [kg/mm]	Charge max. [kg]	Adapté pour roulement
LMKAS 55 f	55	54	45	0.5	3.6	4			6006
LMKAS 55 g	55	54	45	0.4	3.7	4			
LMKAS 58	58	57	48	0.5	3.5	4	10	45	
LMKAS 58 a	58	57	48	0.5	3.5	6	35	93	
LMKAS 62	62	61	51	0.5	3.5	5	32	85	6206-6305
LMKAS 62 a	62	61	51	0.5	4	4	10	55	
LMKAS 62 b	62	61.9	50	0.5	4	4	14	115	
LMKAS 62 d	62	61	51	0.4	3.5	4	13	35	
LMKAS 62 g	62	61	51	0.6	3.5	5	32	120	
LMKAS 62 s	62	62.9	54.2	0.4	3.7	4	6	39	
LMKAS 68	68	67.5	55	0.6	4	4	15	70	6008
LMKAS 68 a	68	67	58	0.5	3.5	5			
LMKAS 68 b	68	67	58	0.4	3.4	5			
LMKAS 72	72	71	61	0.5	3.5	5	12.5	47	6207-6306
LMKAS 72 a	72	71	61	0.5	4	4	6	37.5	
LMKAS 72 b	72	71.8	58	0.6	4	4	17	70	
LMKAS 72 d	72	71	61	0.4	3.5	5	8.5	40	
LMKAS 72 g	72	71	61	0.8	4	5	52	175	
LMKAS 75	75	74.8	66	0.6	4	4	7.5	35	6009
LMKAS 75 a	75	74	64	0.5	3.6	5			
LMKAS 75 b	75	74	64	0.4	3.4	5			
LMKAS 80	80	79	71	0.6	3.5	6	27	85	6010-6208 6307
LMKAS 80 a	80	79	71	1	4	6	---	---	
LMKAS 80 b	80	79.8	64	0.7	4	4	26	88	
LMKAS 80 c	80	79	71	0.5	3.5	5	7	33	
LMKAS 80 f	80	79	71	0.8	4	6	52	180	
LMKAS 80 g	80	79	71	0.5	3.5	6	16	50	6209
LMKAS 85	85	84	74	1	4	6	120	260	
LMKAS 85 a	85	84	74	0.6	3.5	6	26.5	85	

Wellfederscheiben | Wave Spring Washers | Rondelles Ressort



Kugellagerausgleichsscheiben
DIN 42013
Material: C75S

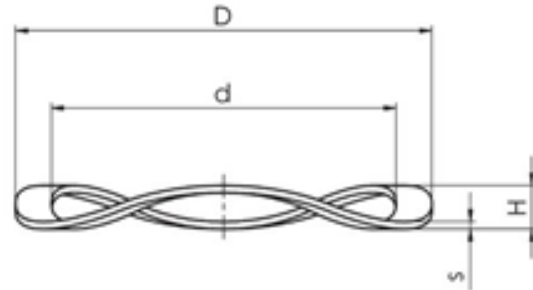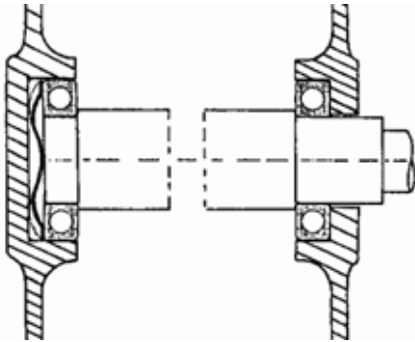

Artikel Bezeichnung	Kugellager-Aussendurchmesser	D	d	s	H	Anzahl Wellen	Konstante Federkraft	Kraft Max.	Passend zu Wälzlager
Article designation	Bearing outside diameter					Wave nombre	Constante spring force	Force Max.	Fitting for bearing
Article désignation	Diamètre extérieur du roulement					Nombre d'onde	Force ressort constante [kg/mm]	Charge max. [kg]	Adapté pour roulement
LMKAS 85 b	85	84.8	70	0.8	4	6	---	---	6209
LMKAS 85 c	85	84	74	0.5	3.6	5	7.5	33	
LMKAS 90	90	89.8	72	1	4	6	---	---	
LMKAS 90 a	90	89	79	0.6	3.5	6	25	70	6011-6210-6308
LMKAS 90 b	90	89.8	72	0.8	4	4	34	105	
LMKAS 90 c	90	89.8	79	0.5	3.5	6	16	55	
LMKAS 90 g	90	89	79	0.7	3.5	6	39	140	
LMKAS 95	95	94	84	0.5	3.6	6			6012
LMKAS 95 a	95	94	84	0.6	3.6	6			
LMKAS 100	100	99.8	82	1	4	6	---	---	6013-6211-6309
LMKAS 100 a	100	99	89	0.6	3.5	6	20	66	
LMKAS 100 b	100	99.8	82	0.9	4	4	35	110	
LMKAS 100 c	100	99	89	0.5	4	6	10	40	
LMKAS 100 d	100	99	89	0.75	4.2	6	30	115	
LMKAS 100 e	100	99.8	82	1	4	6	---	---	
LMKAS 100 f	100	99	89	0.75	4	6	---	---	
LMKAS 100 g	100	99	89	0.7	4	6	27	92	
LMKAS 110	110	109	90	1	4	4	22	125	6014-6212-6310
LMKAS 110 a	110	109	90	1.5	5	6	---	---	
LMKAS 110 b	110	109	99	0.6	4.5	7	23.5	100	
LMKAS 110 c	110	109	99	0.7	4.5	7	33	170	
LMKAS 110 d	110	109	99	0.5	4.5	7	15	65	
LMKAS 110 e	110	109	99	1	5	7	---	---	
LMKAS 115	115	114	104	0.5	4.4	7			6015
LMKAS 115 a	115	114	104	0.6	4.7	7			
LMKAS 120	120	119	104	0.8	4	6	49	175	6213-6311
LMKAS 120 a	120	119	104	0.6	4.5	6	16.5	72	
LMKAS 120 b	120	119	109	0.5	4.4	7			
LMKAS 120 c	120	119	109	0.6	4.7	7			

Wellfederscheiben | Wave Spring Washers | Rondelles Ressort

Kugellagerausgleichsscheiben
DIN 42013
Material: C75S

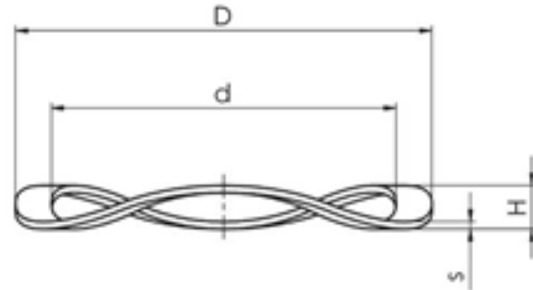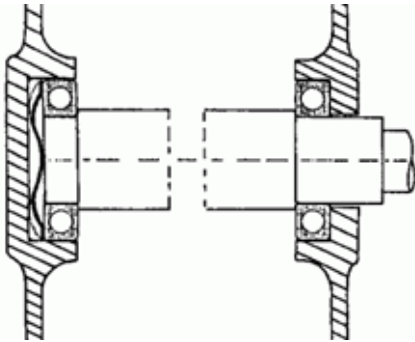

Artikel Bezeichnung	Kugellager- Aussendurch- messer	D	d	s	H	Anzahl Wellen	Konstante Federkraft	Kraft Max.	Passend zu Wälzlager
Article designation	Bearing out- side diameter					Wave nombre	Constante spring force	Force Max.	Fitting for bearing
Article désignation	Diamètre extérieur du roulement					Nombre d'onde	Force ressort constante [kg/mm]	Charge max. [kg]	Adapté pour roulement
LMKAS 125	125	124	109	0.8	4	6	45	150	6016-6214
LMKAS 125 a	125	124	114	0.6	4.8	7			
LMKAS 125 b	125	124	114	0.5	4.7	7			
LMKAS 130	130	129	110	0.8	4	6	45	150	6017-6215- 6312
LMKAS 130 a	130	129	119	0.5	4.4	8			
LMKAS 130 b	130	129	119	0.6	4.2	8			
LMKAS 140	140	139	121	0.9	4	6	43	160	6018-6216- 6313
LMKAS 140 a	140	139	129	0.6	4.4	8			
LMKAS 140 b	140	139	129	0.5	4.2	8			
LMKAS 150	150	149	126	0.9	4	6	50	150	6020-6217- 6315
LMKAS 160	160	159	137	1	4	6	41	165	6021-6218- 6315
LMKAS 170	170	169	147	1	4	6	58	175	6022-6219- 6316
LMKAS 170 b	170	169	150	0.6					
LMKAS 170 c	170	169	149	1.2					

Wellfederscheiben sind auch inox (rostfreiem Stahl) Aisi 304 lieferbar.
Wave Spring Washers are also available in inox (stainless steel) Aisi 304.
Rondelles Ressort sont aussi livrable en inox (acier inoxydable) Aisi 304.

Wellfederscheiben | Wave Spring Washers | Rondelles Ressort

Kugellagerausgleichscheiben oder auch Wellfederscheiben genannt (KASCH) werden meistens eingesetzt um Kugellager vorzuspannen. Die Wellfederscheiben werden verwendet zur Festlegung einer möglichst genau definierten axialen Vorspannung an Wälzlager. Die welligen Ausgleichscheiben üben einen Anpressdruck auf einen Lauf-Ring des Kugellagers aus. Durch die Verwendung von Kugellagerausgleichsscheiben werden in der Anwendung folgende positive Effekte erzielt:

- Sie verringern die Schlupfgefahr der Kugeln.
- Sie können die Laufruhe des Wälzlagers erhöhen.
- Der Axialschlag des Rillenkugellagers kann eingeschränkt werden.

Alle diese Eigenschaften können sich positiv auf die Lebensdauer des Kugellagers auswirken. Die KASCH werden aus Kohlenstoff-Federstahl nach DIN 42013 hergestellt. Die technischen Daten sind in den Masstabellen enthalten.

Called equalizing shim washers or wave spring washers (KASCH) are usually used to preload deep groove ball bearings. Wave spring washers are applied to define an exact axial bearing preload as possible. The wavy equalizing shims generate a pressure on the inner or outer ring of the bearing. Through using equalizing shim washers you get following positive effects in your application:

- You reduce the risk of slippage.
- You can raise the running smoothness.
- The axial run out can be reduced.

All these facts can impact the life time of a bearing positively. KASCH are made of carbon spring steel according to DIN 42013. The technical dates are listed in dimension tables.

Appelé rondelle de compensations pour roulements ou des rondelles de ressort (KASCH) sont principalement utilisés à préjugé des roulements à billes. Les rondelles élastiques sont utilisés pour spécifier un pré charge axiale définie avec précision plus possible sur roulements. Les cales exercent une pression sur une bague du roulement. Grâce à l'utilisation des rondelles élastiques, suivants effets positifs sont réalisés dans l'application.

- vous pouvez réduire le risque de glissement des billes.
- Vous pouvez augmenter la silence de roulement.
- Le jeu axial du roulement rigide à billes peut être diminué.

Toutes ces propriétés peuvent avoir un effet positif sur la vie du roulement. La KASCH sont en acier à ressort au carbone selon la norme DIN 42013. Les dates techniques contenues dans le tableau de dimensions.

Herausgeber und Gestaltung: MTO & Co AG**Copyright © MTO & Co AG**

Nachdruck, auch auszugsweise, bei Quellenangabe und Zusendung eines Belegexemplars nur nach Absprache mit MTO & Co. gestattet. Die Angaben in dieser Technischen Schrift basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen bei Drucklegung und sollen dem technisch erfahrenen Leser Hinweise für mögliche Anwendungen geben. Die Produktinformationen beinhalten jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall. Sie entbinden den Anwender nicht davon, die Anwendung des ausgewählten Produkts vorher im Versuch zu testen. Wir empfehlen ein individuelles Beratungsgespräch und stellen auf Wunsch und nach Möglichkeit auch gerne Muster für Tests zur Verfügung. MTO Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behält sich MTO & CO. AG das recht vor, alle technischen Daten in dieser Druckschrift jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

**FÜR TECHNISCH
OPTIMALE UND
WIRTSCHAFTLICHE
LÖSUNGEN.**

MINIATURLAGER

KUGEL- UND ROLLENLAGER

GEHÄUSELAGER

GELENKLAGER UND GELENKKÖPFE

LINEARTECHNIK

GLEITLAGER

DICHTUNGEN

KUGELN, ROLLEN, NADELN

ZUBEHÖR



HIGH TECHNOLOGY FOR PROFESSIONALS

**HAUPTSITZ
SCHWEIZ
MTO & CO. AG**

Grabenstrasse 9
CH-7324 Vilters
T. +41 81 300 40 00
www.mtoswiss.ch
info@mtoswiss.ch

**NIEDERLASSUNG
ÖSTERREICH
MTO UNION GMBH**

Münkafeld 7b
A-6800 Feldkirch
T. +43 55 223 78 26
www.mtoeurope.com
info@mtoeurope.com